



Lake Hills and NW Lake Sammamish Sewer Upgrade Project Update

El condado de King está trabajando en un proyecto para mejorar 4.5 millas de alcantarillado de su vecindario. Para ver esta información en español, visite la página web www.kingcounty.gov/KCredmondsewer. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kelly Foley Kruse al **206-477-8621**. Se le proveerá un intérprete en forma gratuita.

金郡目前正开展一项工程，更新您所在地区4.5英里的污水管道。请访问 www.kingcounty.gov/KCredmondsewer 查看本项目的中文信息。如有疑问，请致电 **206-477-8621** 与 Kelly Foley Kruse 联系。我们可以为您提供免费的口译服务。

金郡現正展開一個項目，為您鄰近地區的4.5哩污水管進行升級。請前往 kingcounty.gov/KCredmondsewer 瀏覽本項目的中文資訊。如有疑問，請致電 **206-477-8621** 聯絡 Kelly Foley Kruse。您將獲派一位傳譯員免費為您服務。

PRESORTED
STANDARD
US POSTAGE
PAID
SEATTLE, WA
PERMIT NO.836




现计划于2021年开始施工

2019年秋季

Lake Hills和西北瑟马米什湖污水管道已经为雷德蒙德市 (Redmond) 和贝尔维尤市 (Bellevue) 服务了50年。金县 (King County) 目前正在开展一项对4.5英里污水管道进行升级的工程。雷德蒙德的步道、公路、公园和私人财产下建造新的管道。新管道的路线将几乎完全遵循现有管道的路线。管道施工预计于2021年开始，历时三年完成。

原计划是于2020年开始施工。此次推迟工程是为了留出更多的时间来制定恢复计划，并设计一条隧道，又叫涵洞，让Country Creek的水从西瑟马米什湖公园道路 (West Lake Sammamish Parkway) 底下流过。现有的Lake Hills/西北瑟马米什湖污水管道有一部分从西瑟马米什湖公园道路 (West Lake Sammamish Parkway) 底下流过，距离Country Creek的涵洞非常近。金县 (King County) 必须替换掉现有的涵洞以安装新的污水管道。我们正与雷德蒙德市 (Redmond) 合作，对现有的涵洞进行改造，使鱼类能够自由穿梭。

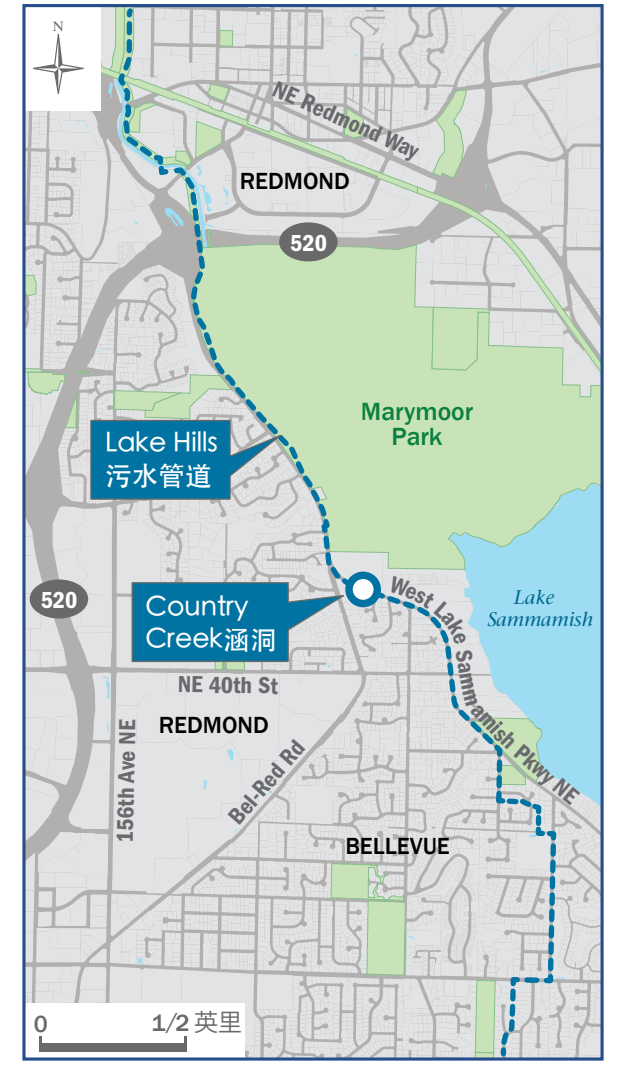

Country Creek位于西瑟马米什湖和贝尔-雷德路交汇处的南面。



Country Creek现有的涵洞

改善Country Creek的鱼类栖息环境

Country Creek是一条通往瑟马米什湖的小侧渠。很多鱼类，尤其是幼鲑鱼，通常会利用侧渠休憩并躲避捕食者。因为在开阔的湖水中，它们更容易被捕食者发现。如今，再也没有那么多鱼类栖息在Country Creek了。替换西瑟马米什湖公园道路 (West Lake Sammamish Parkway) 底下现有的涵洞是消除鱼类栖息障碍并提高栖息地潜力的机会

提醒：请与我们联系一起参加即将到来的开放日活动！

本月我们将举行两次开放日活动，向大家分享有关本项目的最新进展：

- 10月22日，星期二，下午5:30 – 7:30**
Audubon Elementary School Auditorium
3045 180th Ave NE, Redmond, WA
- 10月24日，星期四，下午5:30 – 7:30**
Redmond Community Center
at Marymoor Village, Room 202
6505 176th Ave NE, Redmond, WA

无法如期参加？

自10月21日起，您还可以访问我们的线上开放日。更多信息，请登录我们的网址：
www.kingcounty.gov/KCredmondsewer

更多详情：

- 请访问项目网页 www.kingcounty.gov/KCRedmondSewer
- 您还可以拨打 **206-477-8621**，或通过电子邮件 kelly.foleykruse@kingcounty.gov 与我们联系，在我们的网站上注册获取电子邮件更新
- 将文本提醒：文本 KING REDMONDSEWER 发送至 486-311 进行注册登记

还可根据要求提供其他形式。如有需要，请致电206-477-5371或电传打字机：711。

Lake Hills and NW Lake Sammamish Sewer Upgrade Project 时间表



施工后将所有东西恢复原状

施工将要求工作人员挖掘公路和步道并清除污水管道沿线的树木、灌木和其他植物。金县 (King County) 的项目团队今年专注于制定针对该项目的恢复计划。这些计划将指导我们在施工完成之后如何替换步道、重新铺设街道和人行道以及重新种植树木和灌木。最终的恢复计划将由相关部落、合作机关 (如生态管理部门) 以及雷德蒙德市 (Redmond) 政府审批。

从Leary路往北看的步道恢复效果图



种植新的树木、灌木和草。此处展示了植被的5年生长历程。

在瑟马米什河岸边放置原木、棍子和树枝将改善鱼类的栖息环境。

可能的话，我们将对施工区边缘现有的树木进行保护。

我们将拓宽东北85号街 (N.E. 85th Street) 和 Leary路 (Leary Way) 之间的步道。路面将拓宽至14英尺，但不包括桥梁和栈桥交叉处下方步道受限区。在铺好的步道的背水侧，将新建一条四英尺宽的砾石路肩。河边现有的两英尺宽的砾石路肩将按原样替换。

瑟马米什河岸步道

此污水管道位于地下，正好在介于东北85号街 (N.E. 85th Street) 和东北51号街 (NE 51st Street) 之间的瑟马米什河岸步道路面之下。要替换管道，施工人员将需要移开步道路面。这项工作将分段完成。

同时，我们认识到，这条路是休闲和通勤的主要路线。我们的目标是将该步道恢复到原先的水平或比原先更好

这项工作完成之后，我们计划：

- 尽可能多的移开沿着该步道的维护孔
- 种植新的树木和灌木，替代被移除的树木和灌木
- 将受影响的步道区域至少重新铺设到当前水平
- 与金县 (King County) 公园合作，拓宽东北85号街 (N.E. 85th Street) 和Leary路 (Leary Way) 之间的步道

移除和更换树木和植物

由于现有污水管道自建成至今已有五十年，其周围已长了许多植物和树木。为安全安装新管道，我们的施工人员将需要利用沿着整条管道路线约30至45英尺宽的区域。这些工作区域范围内的植物和树木将被移除。在这条4.5英里长的污水管道上，我们预计移除几百颗树。

工程完成之后，金县 (King County) 将重新种植树木和灌木。种植的数量至少为每砍伐一棵成材的树，必须补种一棵新的。如果砍掉的树有30英寸宽或更大，应补种三棵新的。这些指导方针是由雷德蒙德市 (Redmond) 制定的。

景观移除和补植示例



施工前



施工期间



施工后